


TLC-SP TRINCIATUTTO SPOSTABILE (Tipo pesante)

Il Trinciattutto universale TLC-SP è una macchina utilizzata per la triturazione delle erbe e sarmenti di potatura di vigneti e frutteti in genere, dispone di attacco a tre punti, di coperchio apribile che facilita l'ispezione e permette un maggior scarico del materiale lavorato ed è applicabile a qualsiasi trattore cingolato o gommato. Lo spostamento meccanico o idraulico trasversale (max 40 cm) permette l'impiego sia in posizione normale che in posizione decentrata per lavori di accostamento alle piantagioni, frutteti, ecc.



TLC-SP TRINCIATUTTO

SPOSTABILE (Tipo pesante)

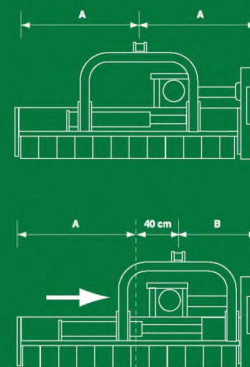

Mod.	 (B/H/Z)	 L	 Kg	 (Hp - Kw)	 (g/min.)	 rotore mm		
TLC-SP 130	1460 / 960 / 970	1340	490	35/40 - 26/29	540	9	160	3
TLC-SP 140	1560 / 960 / 970	1440	510	40/45 - 29/33	540	10	160	3
TLC-SP 150	1660 / 960 / 970	1540	530	45/50 - 33/37	540	10	160	3
TLC-SP 160	1760 / 960 / 970	1640	560	50/55 - 37/40	540	11	160	4
TLC-SP 180	1960 / 960 / 970	1840	610	55/60 - 40/44	540	12	160	4
TLC-SP 200	2120 / 960 / 970	2000	630	60/65 - 44/48	540	13	160	4
TLC-SP 220	2360 / 960 / 970	2240	650	65/70 - 48/51	540	15	160	4

I dati tecnici, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e non impegnano il costruttore.

DOTAZIONI DI SERIE

- Attacco a tre punti
- Protezione posteriore in gomma
- Protezione anteriore con bandelle zincate
- Scatola con ruota libera interna
- Albero cardanico
- Cuffia protezione cardano
- Rotore con mazze dentate
- Trasmissione a cinghie
- Rullo posteriore regolabile in altezza con raschiatore
- Controltaio interno
- Serie di contrasti interni
- Colano posteriore apribile
- Pistone doppio effetto per spostamento laterale
- Verniciatura speciale a polvere o liquido (primer e smalto)

ACCESSORI A RICHIESTA

- 1 Coppia di slitte laterali
- 2 Supporti mazze maggiorati



LIPA s.r.l.
65010 Spoltore (PE) - Italy
Via Castellani (ang. Via Mare Adriatico)
Tel. +39 085 4971431 Fax +39 085 4973170
info@lipa-srl.it www.lipa-srl.it

