



## TLE-FS/FM TESTATE TRINCIANTI IDRAULICHE FORESTALI

Le testate trincianti idrauliche forestali con mazza a scomparsa o fissa sono idonee per la triturazione di potature, rami e alberi fino a 15 Ø. TLE-FS è applicabile a escavatori di peso tra le 4 t e 8 t. TLE-FM è applicabile a escavatori di peso tra le 8 t e 10 t.



## TLE-FS/FM TESTATE TRINCIANTI IDRAULICHE FORESTALI



### TESTATA TRINCIANTE LEGGERA

Mod.										
	B	L	Kg	(g/min.)	L/1'	Press. BAR	rotore mm	rotore mm	rotore mm	rotore mm
TLE-FS 70	984x550x920	714	420	2200	50/60	220/250	12	370	3	30 : 352
TLE-FS 90	1147x550x920	877	520	2200	60/70	220/250	15	370	3	36 : 352

### TESTATA TRINCIANTE MEDIA

TLE-FM 100	1314x550x920	1040	630	2200	80/90	220/250	18	370	3	33 : 370
TLE-FM 110	1477x550x920	1203	690	2200	90/100	220/250	21	370	4	39 : 370


I dati tecnici, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e non impegnano il costruttore.

#### DOTAZIONI DI SERIE

- Sella di attacco (65 kg)
- Motore idraulico a pistoni con drenaggio esterno
- Valvola anticavitazione
- Trasmissione a cinghie
- Scocca in lamiera strenx
- Rinforzo interno hardox
- Serie di contrasti interni
- **Rotore forestale a mazza a scomparsa bidirezionale**
- **Doppia protezione a catene anteriore e posteriore**
- Slitte con rinforzo in hardox

#### ACCESSORI A RICHIESTA

- 1 Perni per fissaggio sella
- 2 Mazza fissa TLE-FS 70  
TLE-FS 90
- 3 Mazza fissa tagliente
- 4 Mazza fissa piccozza  
TLE-FM 100  
TLE-FM 110
- 5 Valvola regolatore più elettrovalvola

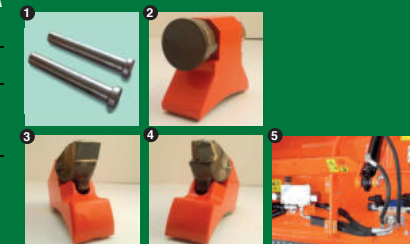

\*Si riferiscono al peso del solo trinciatutto senza sella



**LIPA s.r.l.**  
65010 Spoltore (PE) - Italy  
Via Castellani (ang. Via Mare Adriatico)  
Tel. +39 085 4971431 Fax +39 085 4973170  
info@lipa-srl.it [www.lipa-srl.it](http://www.lipa-srl.it)

CE  
MADE IN ITALY